Interton GN

Transmisor CROS

Modelo	IP160S-DRWC
Configuraciones de dispositivos	
Tamaño de pila	Iones de litio, recargable
Opciones de auricular	LP, MP, HP
Opciones de control	Pulsador
Clasificación IP	IP68
Duración de la pila (accesorio CROS/BiCROS)	16 (tipo) horas
Características audiológicas	
Direccionalidad Automática	●
Foco Adaptable	●
Direccionalidad fija	●
Omnidireccional	●
Reducción del ruido	Opciones de audífonos emparejados
Control de equilibrio CROS	●
Funciones de conectividad	
Accesorio inalámbrico y transmisión directa	Opciones de audífonos emparejados
Adaptación inalámbrica con NoahLink Wireless	●

Cargador premium

Cargador de escritorio

Datos técnicos	Cargador premium	Cargador de escritorio
Dimensiones	99,4 x 35 x 67,5 mm	82 x 36 x 46 mm
Peso	145 gramos	82 gramos
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación USB, 5 V	Fuente de alimentación USB, 5 V
Factor de forma de carga (CFF)	8	8
Fuente de alimentación interna	Batería recargable de iones de litio	N/D
Tiempo de carga de la batería interna de iones de litio en el cargador	Máximo 3,5 horas, dependiendo del estado inicial de la batería	N/D
Duración de la batería (completamente cargada, no conectada a la red eléctrica)	Mín. 3 cargas completas de 2 audífonos, sin audífonos: 12 meses	N/D
Tiempo de carga del audífono	< 35 °C: 3 horas, dependiendo del estado inicial de la batería	< 35 °C: 3 horas, dependiendo del estado inicial de la batería
Comunicación inalámbrica y frecuencias de carga	2,4 GHz y 135 kHz	2,4 GHz y 135 kHz
Tolerancia ESD	Según la norma de prueba de inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2	Según la norma de prueba de inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2
Temperatura de funcionamiento	+ 5 °C a + 35 °C en un rango de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación	+ 5 °C a + 35 °C en un rango de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento del cargador	– 25 °Ca + 5 °C, + 5 °C a + 35 °C con una humedad relativa de hasta el 90 %, sin condensación, > 35 °C a 60 °C a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa	– 25 °Ca + 5 °C, + 5 °C a + 35 °C con una humedad relativa de hasta el 90 %, sin condensación, > 35 °C a 70 °C a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with Android

© 2024 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. Interton es una marca comercial de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Android es una marca comercial de Google LLC.

4028350O4ES-24.07-Rev.A

Fabricante
Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

CVR no. 55082715

Especificaciones técnicas

		LP		MP		
		IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	41	32	45	37	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	65 57	54 48	70 61	59 53	dB
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	125 117	114 109	127 122	116 113	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0.8 1.5 1.1	0.6 0.8 0.8	1.1 1.6 1.0	0.9 1.0 0.8	%
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		24	22	23	21	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	9	9	10	10	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	Hz
Duración de la batería (tipo de batería recargable)*		30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	Horas

* El tiempo de funcionamiento previsto de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, pérdida auditiva, antigüedad de la batería y entorno sonoro.
El número máximo no incluye transmisión; El número típico incluye varias horas de transmisión.
** Especificaciones de rendimiento relacionadas con las adaptaciones del transmisor CROS como audífono estándar.

Patentes pendientes.

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

Salida máxima (OSPL 90)

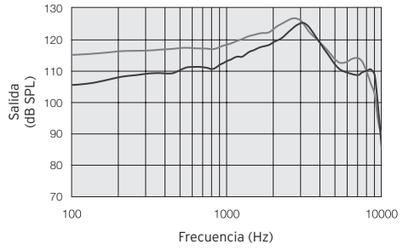

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
Acoplador 2cc

Salida máxima (OSPL 90)

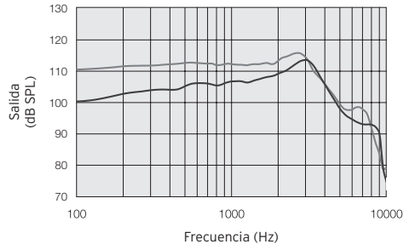

Ganancia de prueba total y de referencia

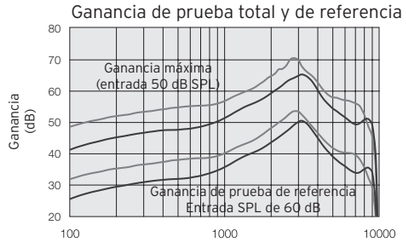

Ganancia de prueba total y de referencia

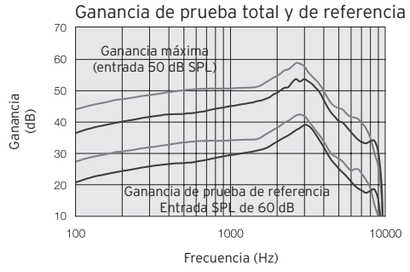

Rango de adaptación

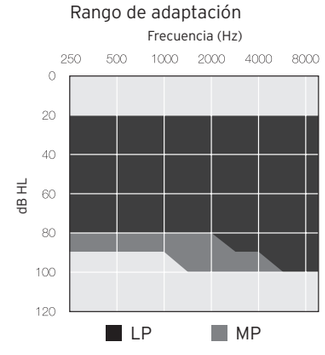

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

		HP	
		IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	48	40
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	73 67	63 59
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	129 124	120 117
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,7 1.2 0.8	0,4 0,5 0,5
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		20	19
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	10	10
Rango de frecuencia		<200 - 7390	<200 - 6090
Duración de la batería (tipo de batería recargable)*		30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)

* El tiempo de funcionamiento previsto de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, pérdida auditiva, antigüedad de la batería y entorno sonoro.
El número máximo no incluye transmisión; El número típico incluye varias horas de transmisión.
** Especificaciones de rendimiento relacionadas con las adaptaciones del transmisor CROS como audífono estándar.

Patentes pendientes.

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

Salida máxima (OSPL 90)

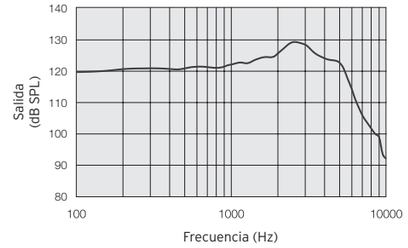

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
Acoplador 2cc

Salida máxima (OSPL 90)

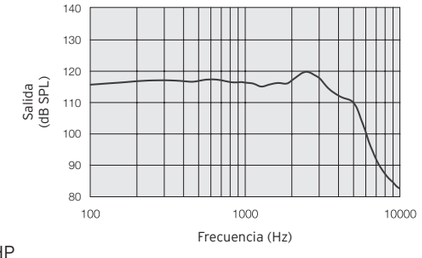

Ganancia de prueba total y de referencia

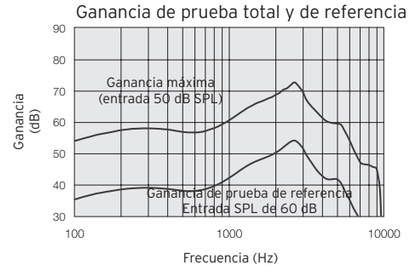

Ganancia de prueba total y de referencia

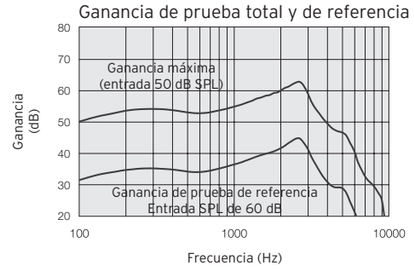

Rango de adaptación

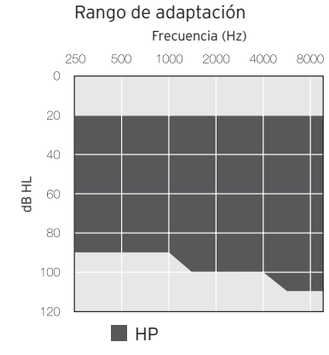

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.