Interton GN

Cerrado

Abierto

Modelo	IP177-DWC
Configuraciones de dispositivos	
Tamaño de pila	Iones de litio, recargable
Opciones de tubo	Tubo fino y codo de plástico
Opciones de control	Pulsador
Clasificación IP	IP68
Duración de la pila (accesorio CROS/BiCROS)	16 (tipo) horas
Características audiológicas	
Direccionalidad Automatizada	●
Foco Adaptable	●
Direccionalidad fija	●
Omnidireccional	●
Reducción del ruido	Opciones de audífonos emparejados
Control de equilibrio CROS	●
Funciones de conectividad	
Accesorio inalámbrico y transmisión directa	Opciones de audífonos emparejados
Adaptación inalámbrica con NoahLink Wireless	●

Cargador

Cable de carga

Adaptador CA/CC
(Ejemplo de la UE)

Datos técnicos	Cargador de escritorio
Dimensiones	82,0 mm x 36,0 mm x 45,3 mm
Peso	82 gramos
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación USB, 5 V
Factor de forma de carga (CFF)	71
Tiempo de carga del audífono	< 35 °C: 3 horas, dependiendo del estado inicial de la batería
Frecuencia inalámbrica entre el audífono y el cargador	2,4 GHz y 333 kHz
Tolerancia ESD	Según la norma de prueba de inmunidad a descargas electrostáticas IEC 61000-4-2
Temperatura de funcionamiento y carga	+ 5 °C a + 35 °C en un rango de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento del cargador y del audífono	– 25 °Ca + 5 °C, + 5 °C a + 35 °C con una humedad relativa de hasta el 90 %, sin condensación, > 35 °C a 60 °C a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with Android

© 2024 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. Interton es una marca comercial de GN Hearing A/S.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
Android es una marca comercial de Google LLC.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

4028410O4ES-24.07-Rev.A

Fabricante
Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

CVR no. 55082715

Especificaciones técnicas

		CX177-DWC (cerrado)		
		IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	46	45	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	67 56	60 53	dB
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	135 126	128 122	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,4 1.0 0.8	0,3 0,7 0.6	%
Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)	Máx.	98	91	
HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)	HFA	110	105	dB SPL
Sensibilidad total de la bobina a 1mA/m	1600 Hz/HFA	87	83	
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		25	20	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	10	10	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - 7960	<200 - 6240	Hz
Duración de la batería (tipo de batería recargable)*		30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	Horas

* El tiempo de funcionamiento previsto de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, pérdida auditiva, antigüedad de la batería y entorno sonoro.

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

Salida máxima (OSPL 90)

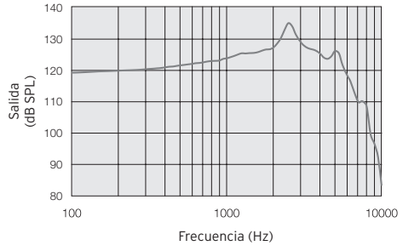

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
Acoplador 2cc

Salida máxima (OSPL 90)

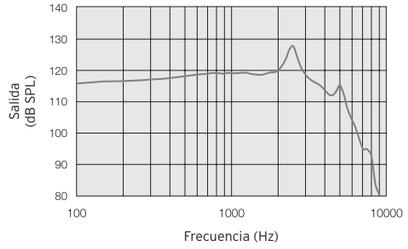

Ganancia de prueba total y de referencia

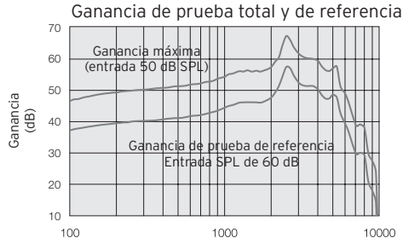

Ganancia de prueba total y de referencia

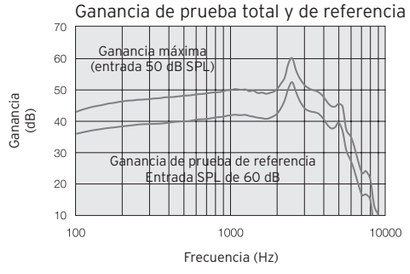

Rango de adaptación



Respuesta completa de telebobina
Nivel de entrada 10 mA/m

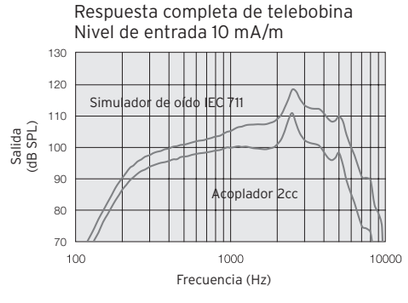

Especificaciones técnicas

		CX177-DWC (abierto)		
		IEC 60118-0: 1983_ AMD1:1994 IEC 60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia de la prueba de referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	41	40	dB
Ganancia máxima (entrada 50 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	62 52	53 47	dB
Salida máxima (entrada de 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	131 121	127 116	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,2 0,2 0.9	0,1 0,1 0,7	%
Sensibilidad de la bobina (entrada de 1 mA/m)	Máx.	94	85	
HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI)	HFA	105	100	dB SPL
Sensibilidad total de la bobina a 1mA/m	1600 Hz/HFA	83	78	
Ruido de entrada equivalente, sin reducción de ruido		25	22	dB SPL
Ruido de entrada equivalente a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	9	9	dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - 6990	Hz
Duración de la batería (tipo de batería recargable)*		30 (máx.) 24 (tipo)	30 (máx.) 24 (tipo)	Horas

* El tiempo de funcionamiento previsto de la batería recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, pérdida auditiva, antigüedad de la batería y entorno sonoro.

Patentes pendientes.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711

Salida máxima (OSPL 90)

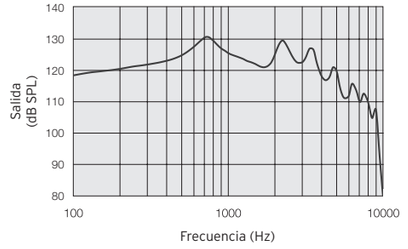

ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
Acoplador 2cc

Salida máxima (OSPL 90)

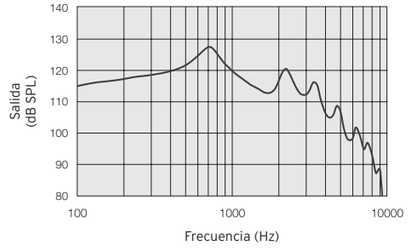

Ganancia de prueba total y de referencia

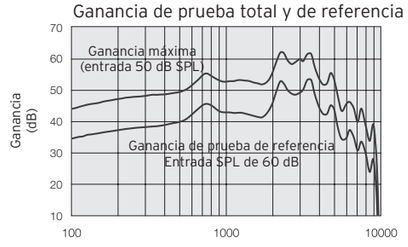

Ganancia de prueba total y de referencia

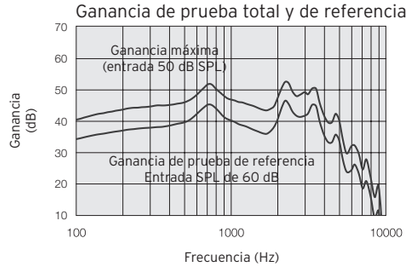

Rango de adaptación


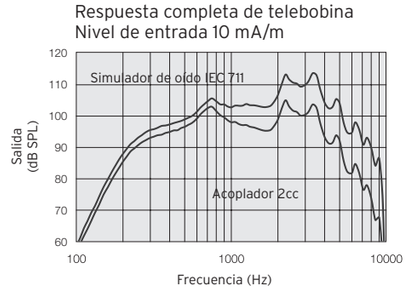
Respuesta completa de telebobina
Nivel de entrada 10 mA/m