SPA60-DRWC SPA61-DRW SPA62-DRW

Modelo (auricular estándar)	SPA460-DRWC* SPA461-DRW* SPA462-DRW*	SPA360-DRWC SPA361-DRW SPA362-DRW	SPA261-DRW SPA262-DRW
Configuraciones del dispositivo			
Tipo de pila 60-DRWC	Ión-Litio recargable		
Tipo de pila 61-DRW	312 Zinc-Aire		
Tipo de pila 62-DRW	13 Zinc-Aire		
Opciones de auricular	LP, MP, HP Y UP		
Opciones de control	Pulsador (61-DRW y 60-DRWC), botón multifunción (62), bobina inductiva (62)		
Clasificación IP	IP68		
Prestaciones audiológicas			
Canales	12	12	10
Direccionalidad integrada	●	-	-
Sonido espacial	●	-	-
Direccionalidad Autofoco enfocada al habla (con frecuencia de cruce ajustable)	●	●	-
Frecuencia de cruce ajustable	●	●	-
Direccionalidad automatizada sincronizada	●	●	●
Realce de graves en transmisión	2 ajustes	1 ajuste	1 ajuste
Direccionalidad fija	●	●	●
Ganancia por ambientes	●	-	-
Reductor de Ruido Adaptable	2 ajustes	1 ajuste	1 ajuste
Reducción adaptativa del ruido del viento	2 ajustes	1 ajuste	1 ajuste
Reductor de ruidos repentinos	2 ajustes	1 ajuste	-
Reductor de ruido del micrófono	2 ajustes	1 ajuste	1 ajuste
Compresión Frecuencial	●	●	●
Feedback Manager Plus (con Modo Música)**	●	●	●
Adaptación Automática Sincronizada	●	●	●
Generador de sonido para tinnitus	●	●	●
Prestaciones Funcionales			
Sincronización oído a oído	●	●	●
Bluetooth® Auracast™	●	●	●
Transmisión directa de audio (dispositivos iOS*** y Android™ compatibles)	●	●	●
TV-Streamer+, Multi-Mic+ y control remoto	●	●	●
Aplicación Interton Sound	●	●	●
Servicios online			
Instalación remota de Interton	●	●	●
Instalación remota de Interton en directo	●	●	●
Actualizaciones remotas de firmware	●	●	●
Características de ajuste			
Software de adaptación Interton Fitting 2.1 o superior	●	●	●
Programas ajustables	4	4	4
Grabación de datos	●	●	●
Ajuste inalámbrico con Noahlink Wireless	●	●	●
Detección Automática de Auricular	●	●	●

* Los modelos SPAx60-DRWC, SPAx61-DRW y SPAx62-DRW permiten cambiar el conjunto el conjunto de funciones del nivel más alto a otros niveles de tecnología para fines de demostración.

** El Modo Música solo está disponible en SPA 4.

*** MFi admite llamadas manos libres para iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación), iPad Air (4.ª generación), iPad mini (6.ª generación) o posterior, con software actualiza iOS 15.3 y iPadOS 15.3 o posterior.

Cargador de escritorio
Diseño recargable (CFF) 9

Cargador premium
Diseño recargable (CFF) 9

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with Android

© 2025 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. Interton es una marca registrada de GN Hearing A/S.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., en EE.UU. y otros países.
Android es una marca registrada de Google LLC.
La marca Bluetooth y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.

4030470004ES-25.02-Rev.A

Fabricante
Interton A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 4575 1111
interton.com

CVR no. 55082715

Especificaciones técnicas

		LP ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador de 2cc	MP ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador de 2cc	
Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL)	HFA	31	36	dB
Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)	Máx. HFA	56 50	60 55	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Máx. HFA	113 109	115 113	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,6 0,8 1,4	0,7 0,9 1,3	%
Sensibilidad de la bobina (entrada 1 mA/m)* HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI) Sensibilidad máxima de la bobina a 1mA/m	Máx. HFA HFA	87 92 81	90 97 86	dB SPL
Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	 1600 Hz	22 8	20 9	dB SPL dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	Hz
Duración de pila (pila tipo recargable)**		30 (máx) 24 (tip)	30 (máx) 24 (tip)	horas
Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) (modelos 61-DRW, 62-DRW)		0,81 / 1,03	0,81 / 0,92	mA

* La bobina inductiva es solo para los modelos SPAx62-DRW.
** El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la edad de la batería y el entorno sonoro.
El número máximo no incluye transmisión; el número típico incluye varias horas de transmisión.

Salida Máxima (OSPL 90)

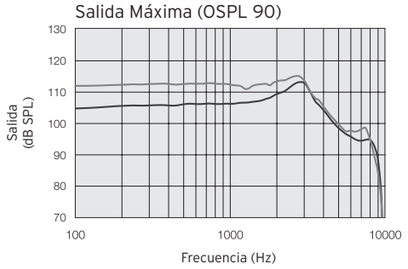

Ganancia máxima y ganancia del test referencia

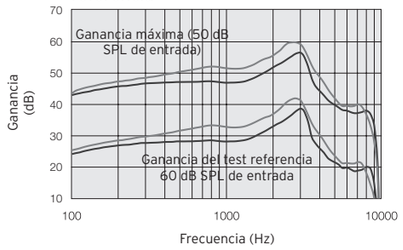

LP
MP

Respuesta máxima de la bobina*
Nivel de entrada de 10 mA/m

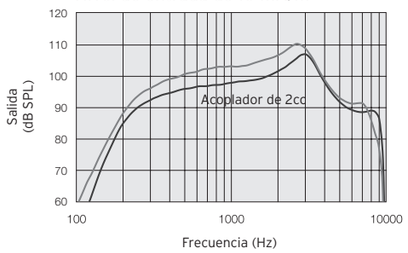

Rango de adaptación

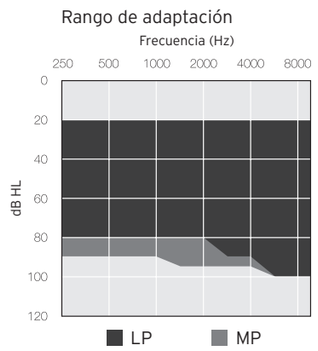

Patentes pendientes

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas

		HP ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador de 2cc	UP ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador de 2cc	
Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL)	HFA	41	46	dB
Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)	Máx. HFA	60 54	71 65	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Máx. HFA	120 118	129 123	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	0,5 0,8 0,8	0,5 0,4 0,1	%
Sensibilidad de la bobina (entrada 1 mA/m)* HFA - SPLIV a 31,6 mA/m (ANSI) Sensibilidad máxima de la bobina a 1mA/m	Máx. HFA HFA	92 103 86	102 106 95	dB SPL
Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	 1600 Hz	21 9	20 8	dB SPL dB SPL
Rango de frecuencia		<200 - 6590	<200 - 4650	Hz
Duración de pila (pila tipo recargable)**		30 (máx) 24 (tip)	30 (máx) 24 (tip)	horas
Consumo de corriente (reposo / funcionamiento) (modelos 61-DRW, 62-DRW)		0,81 / 0,94	0,81 / 0,87	mA

* La bobina inductiva es solo para los modelos SPAx62-DRW.
** El tiempo de funcionamiento esperado de la pila recargable depende de las funciones activas, el uso de accesorios inalámbricos, la pérdida auditiva, la edad de la batería y el entorno sonoro.
El número máximo no incluye transmisión; el número típico incluye varias horas de transmisión.

Salida Máxima (OSPL 90)

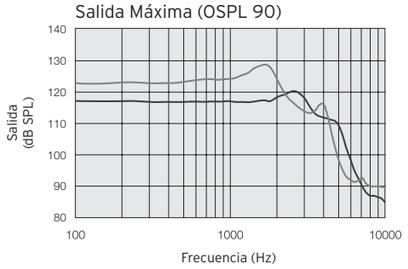

Ganancia máxima y ganancia del test referencia

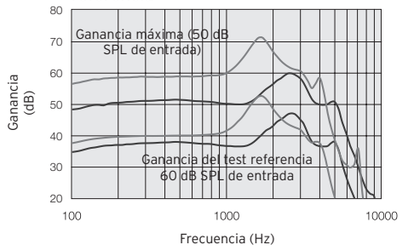

HP
UP

Respuesta máxima de la bobina*
Nivel de entrada de 10 mA/m

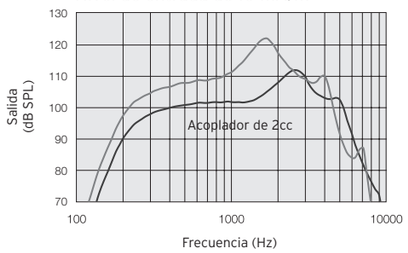

Rango de adaptación

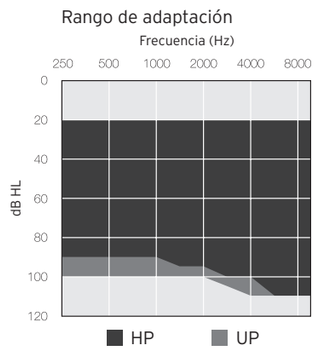

Patentes pendientes

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.